

CR1032

iComm 智能双键开关



CR1032属于iComm系列产品，双键开关，可人为切换开关或经由ZigBee无线通讯传递，由使用者操作系统控制布署在各处的开关状态，也提供线上或离线的单控或群控控制，减少人员到场勘验时间和布线空间，适用于翻新建物和新建大楼。

产品特点

- IEEE 802.15.4 ZigBee无线通讯，Mesh Network
- 双键开关
- AC 100V ~ 240V
- 可搭配智能照明系统平台

产品规格

尺寸	• 121 (L) x 71 (W) x 44 (H) mm
網路	• IEEE 802.15.4 ZigBee compliant • Mesh Network
开关数量	• 2个
电源需求	• AC 100V ~ 240V
负载	• Max 400W
操作温度	• -10°C ~ +40°C

安装方式

iComm系列CR1032智慧双键开关，安装方式是先关闭家中总电源，准备螺丝起子，戴上绝缘手套，小心拆卸旧有产品。若开孔内电线过长，请适当修剪。电源线插入开关电子台，线材必要插到底部，如图①。端子台适用线径(Ø1~Ø2)与长度规格(10mm)。重新启动总电源，等待约1分钟，手动按压开关做第一次测试。手动可正常开启后，关闭灯具，关闭时按钮周围会亮起蓝光，确认正常后，将开关小心锁回墙壁上，开关固定在开孔内后，将前盖扣上本体。开关接线后，安装于墙壁开孔内，即安装完成，如图②。




①




②

尺寸图

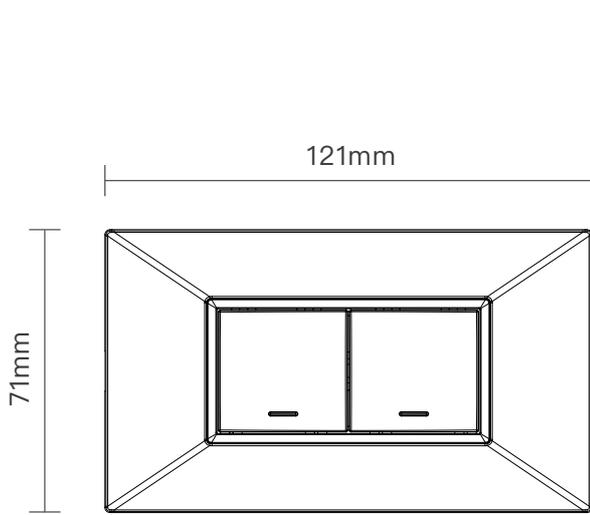


CR1032

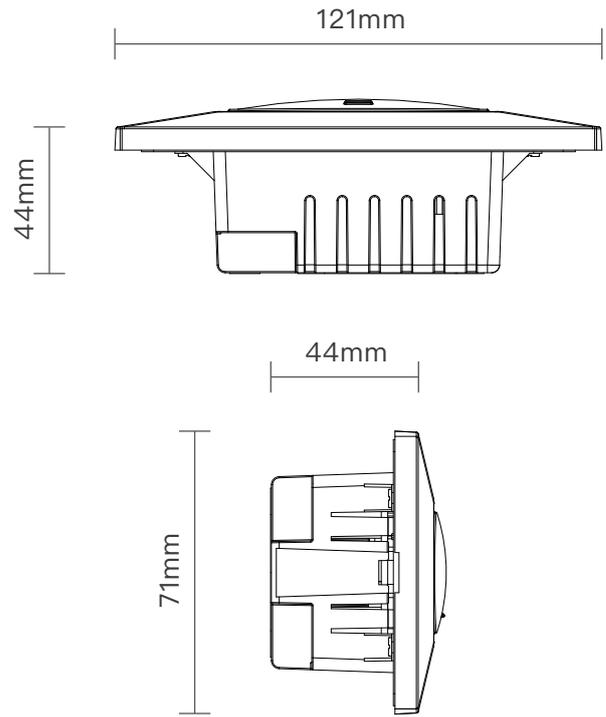


外观说明

CR1032外观说明如下：

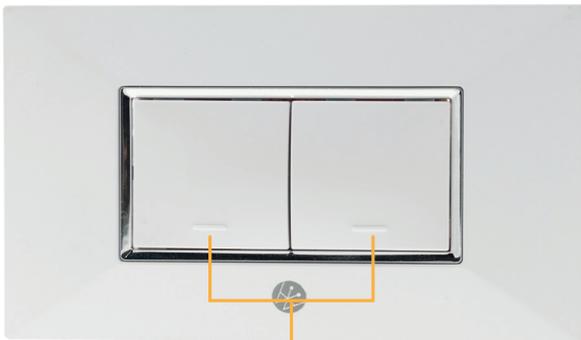

开关按键

CR1032 (正面)

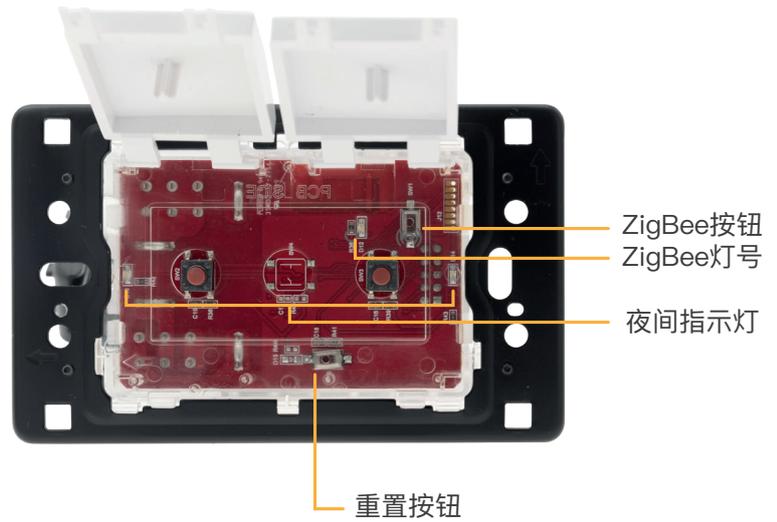

ZigBee按钮

ZigBee灯号

夜间指示灯

重置按钮

CR1032 (内部)