

EM110/EM110-1

iMeter 智慧電表 (大電力)



EM110

EM110-1

EM110和EM110-1屬於iMeter系列產品，適用大電力5A直接接入型C.T.，電表採用擴充式模組達成多台電表進行量測，量測相位包含1P2W，1P3W，3P3W，3P4W，使用手機APP透過藍芽通訊與電表進行參數設定，應用於收集照明、空調和動力設備的電力資訊。藉由Modbus通訊，搭配能源管理系統平台，可取得能耗歷史用電分析資料，用電上下限設定功能，能源消耗儀表板的可視化管理，進而達到節費分析、系統維護的功能。

產品特色

- 即時 True RMS 電力資訊量測
- 1P2W，1P3W，3P3W，3P4W相位電力量測
- 5A 大電力直接接入型C.T.輸入
- Modbus RTU和Modbus TCP通訊
- 支援指定 BLE dongle，連接APP 可供安裝設定使用
- 2 個 LED 顯示電源與通訊狀態
- 側面具連接口可擴充電表量測通道
- 35mm 導軌安裝
- 搭配能源管理系統平台

產品規格


尺寸	<ul style="list-style-type: none">EM110 : 110(L) x 75(W) x 52(H) mm (本體)EM110-1 : 110(L) x 37(W) x 52(H) mm (本體)
通訊	<ul style="list-style-type: none">Ethernet (Modbus TCP)RS-485 (Modbus RTU support 1200/ 2400/4800/9600/ 19200/38400/57600/115200 bps)
相位	<ul style="list-style-type: none">3Ø4W-3C.T. / 3Ø3W-3C.T. / 3Ø3W-2C.T. / 1Ø3W-2C.T.1Ø2W-1C.T. / 1Ø2W-2C.T. / 1Ø2W-3C.T.
二次側電流	<ul style="list-style-type: none">5A
輸入電壓	<ul style="list-style-type: none">相電壓 : 80Vac ~ 350Vac線電壓 : 140Vac ~ 600Vac
量測頻率	<ul style="list-style-type: none">45Hz ~ 65Hz
I/O	<ul style="list-style-type: none">1 x N.O. 乾接點輸出1 x 連接設定埠
電源需求	<ul style="list-style-type: none">AC 100V ~ 240V
消耗功率	<ul style="list-style-type: none">EM110 : 2WEM110-1 : 0.5W
操作溫度	<ul style="list-style-type: none">-20°C ~ +70°C

安裝方式

iMeter系列 EM110/EM110-1 智慧電表(大電力)，安裝方式是電表底座扣入標準導軌35mm上(①)，按壓 iMeter系列電表正上方，直到卡入導軌，再推入鎖附件(②)。解除安裝方式，則將鎖附件拉出，iMeter系列電表即可卸下。




尺寸圖

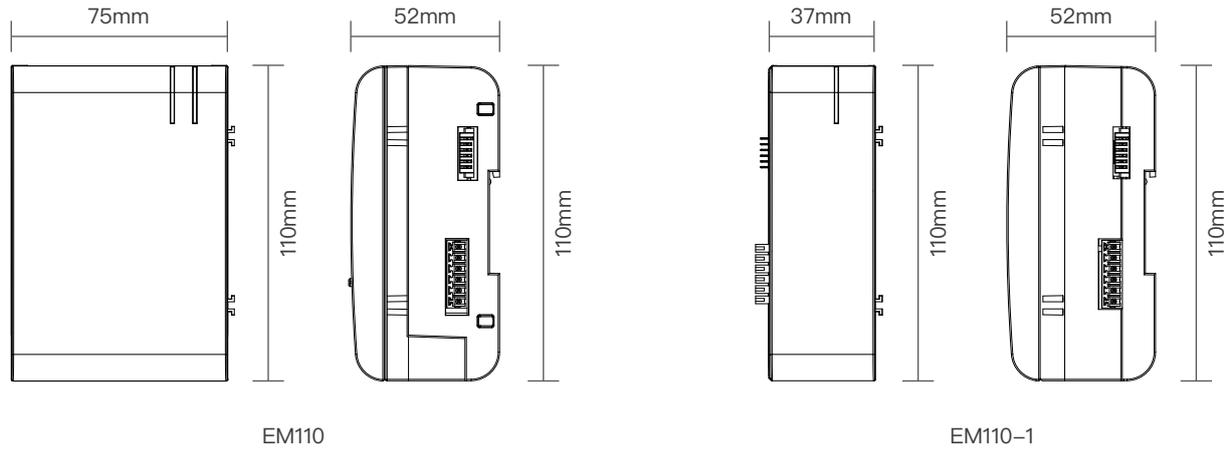

外觀說明

EM110外觀說明如下：

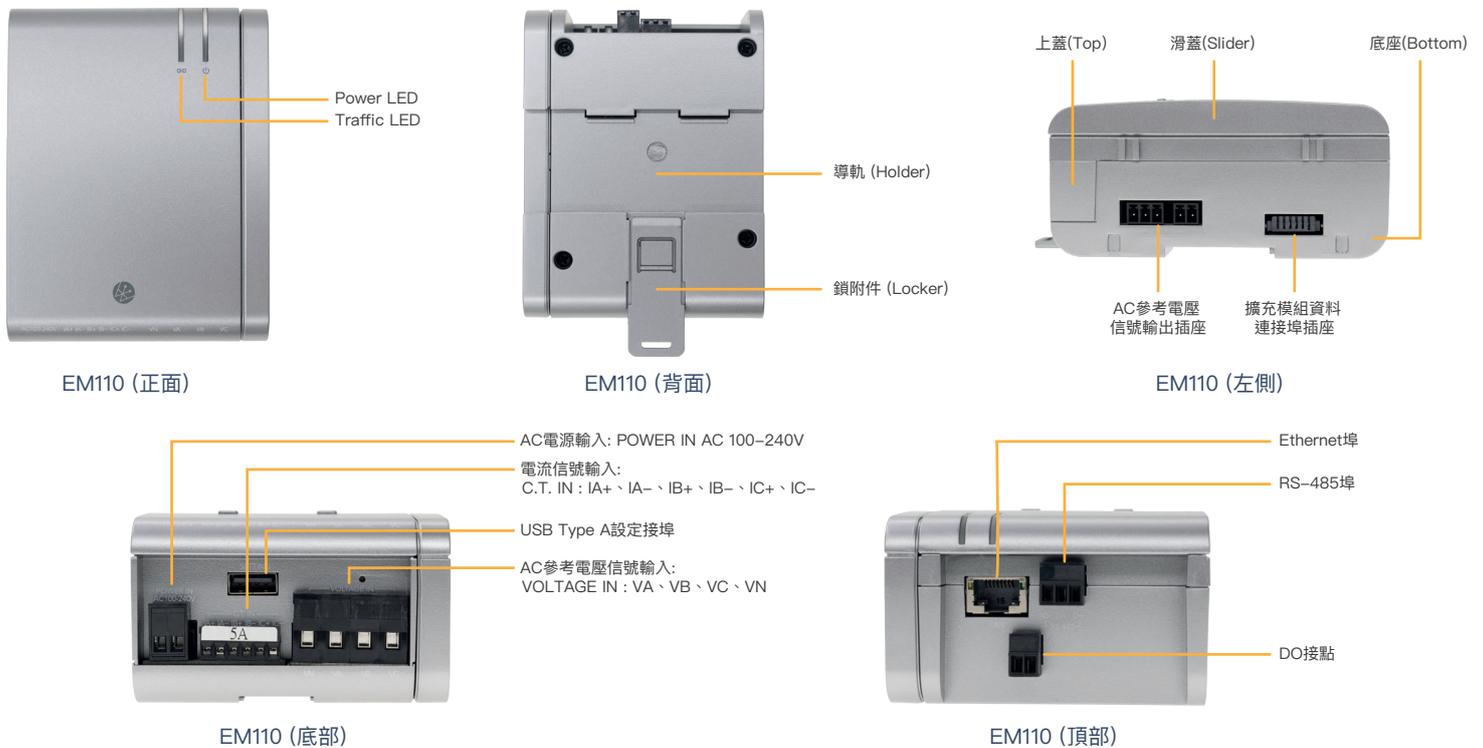

EM110-1外觀說明如下：

