

SN-IF01-A/ SN-IF01-B

感应器



SN-IF01-A 吸顶式



SN-IF01-B 嵌入式

SN-IF01-A/SN-IF01-B是SN系列红外人体感应器，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制、安防报警等领域中公共区域处照明的自动开关，工作延时时间可调。

产品型号表

型号	电源	输出信号	Pyxos	安装方式	功耗
SN-IF01-A	P总线链路供电	总线数字信号	1	吸顶式	20mA@24V
SN-IF01-B	P总线链路供电	总线数字信号	1	嵌入式	20mA@24V

技术参数

序列	项目	参数	序列	项目	参数
1	功耗	20mA@24V	8	外形尺寸	SN-IF01-A : 95mm x 34mm
2	电源	P总线链路供电			SN-IF01-B : 100mm x 33mm
3	输出信号	总线数字信号	9	开孔直径	80mm (SN-IF01-B)
4	探测范围	110°(侧视) x 360°(顶视)	10	安装高度	1.8m ~ 3m
5	工作温度	-10 ~ 40°C	11	安装方式	SN-IF01-A : 吸顶式
6	存储温湿度	常温 0%~85%RH无冷凝			SN-IF01-B : 嵌入式
7	外壳材料	ABS工程塑料			

安装说明


请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置感应器时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

SN-IF01-A/SN-IF01-B接线引脚定义表

名称	标识	意义说明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos总线端口

尺寸和接线图

SN-IF01-A 吸顶式

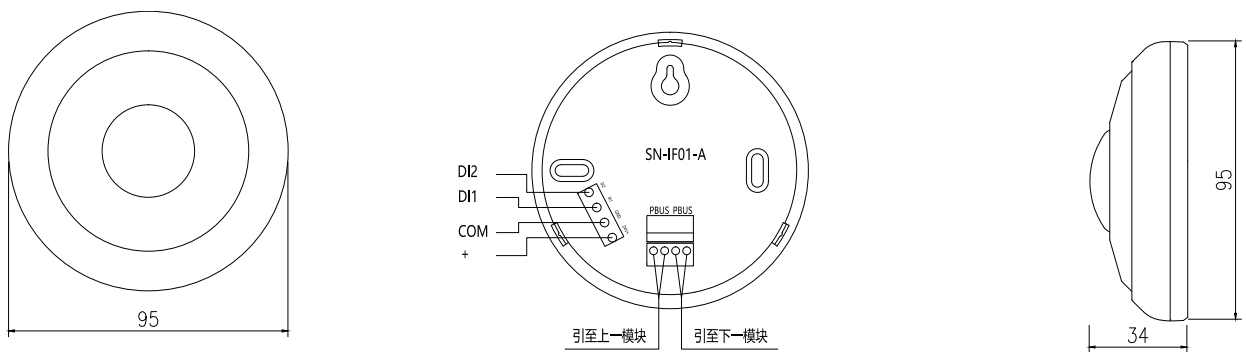

SN-IF01-B 嵌入式

