

SN-IF01-A/ SN-IF01-B

感測器



SN-IF01-A 吸頂式



SN-IF01-B 嵌入式

SN-IF01-A/SN-IF01-B是SN系列紅外人體感測器，廣泛應用於智能照明、智能家居、客房控制、安防報警等領域中公共區域處照明的自動開關，工作延時時間可調。

產品型號表

型號	電源	輸出訊號	Pyxos	安裝方式	功耗
SN-IF01-A	P匯流排鏈路供電	匯流排數字訊號	1	吸頂式	20mA@24V
SN-IF01-B	P匯流排鏈路供電	匯流排數字訊號	1	嵌入式	20mA@24V

技術參數

編號	項目	參數	編號	項目	參數
1	功耗	20mA@24V	8	外形尺寸	SN-IF01-A : 95mm x 34mm
2	電源	P匯流排鏈路供電			SN-IF01-B : 100mm x 33mm
3	輸出訊號	匯流排數字訊號	9	開孔直徑	80mm (SN-IF01-B)
4	探測範圍	110°(側視) x 360°(上視)	10	安裝高度	1.8m ~ 3m
5	操作溫度	-10 ~ 40°C	11	安裝方式	SN-IF01-A : 吸頂式
6	儲存溫濕度	常溫 0%~85%RH無冷凝			SN-IF01-B : 嵌入式
7	外殼材料	ABS工程塑膠			

安裝說明


請按設備外殼接線端子腳位定義指示接線，接線端子腳位定義如下表所示。接線前請切斷電路以防觸電，設備上電前檢查供電是否在要求電壓範圍之內，供電不能超過此範圍，否則容易燒壞模組。安裝和放置感測器時應避免陽光直射，防潮，不能受雨淋。

SN-IF01-A/SN-IF01-B接線腳位定義表

名稱	標示	說明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos匯流排端口

尺寸和接線圖

SN-IF01-A 吸頂式

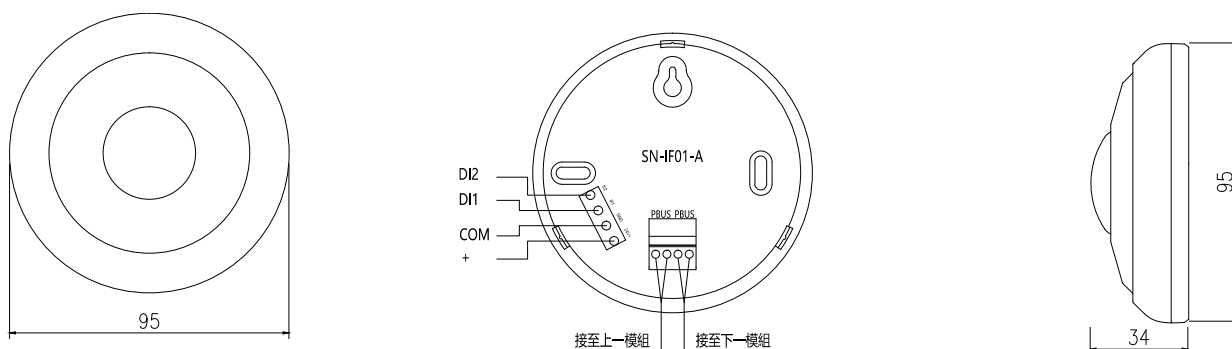

SN-IF01-B 嵌入式

